



PORMENOR DE INSTALAÇÃO DE CONTADOR EM MURO TÉCNICO A EXECUTAR PELO REQUERENTE

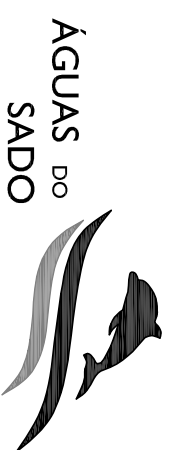

Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal S. A.

Direcção de Engenharia

Data : Fevereiro de 2007

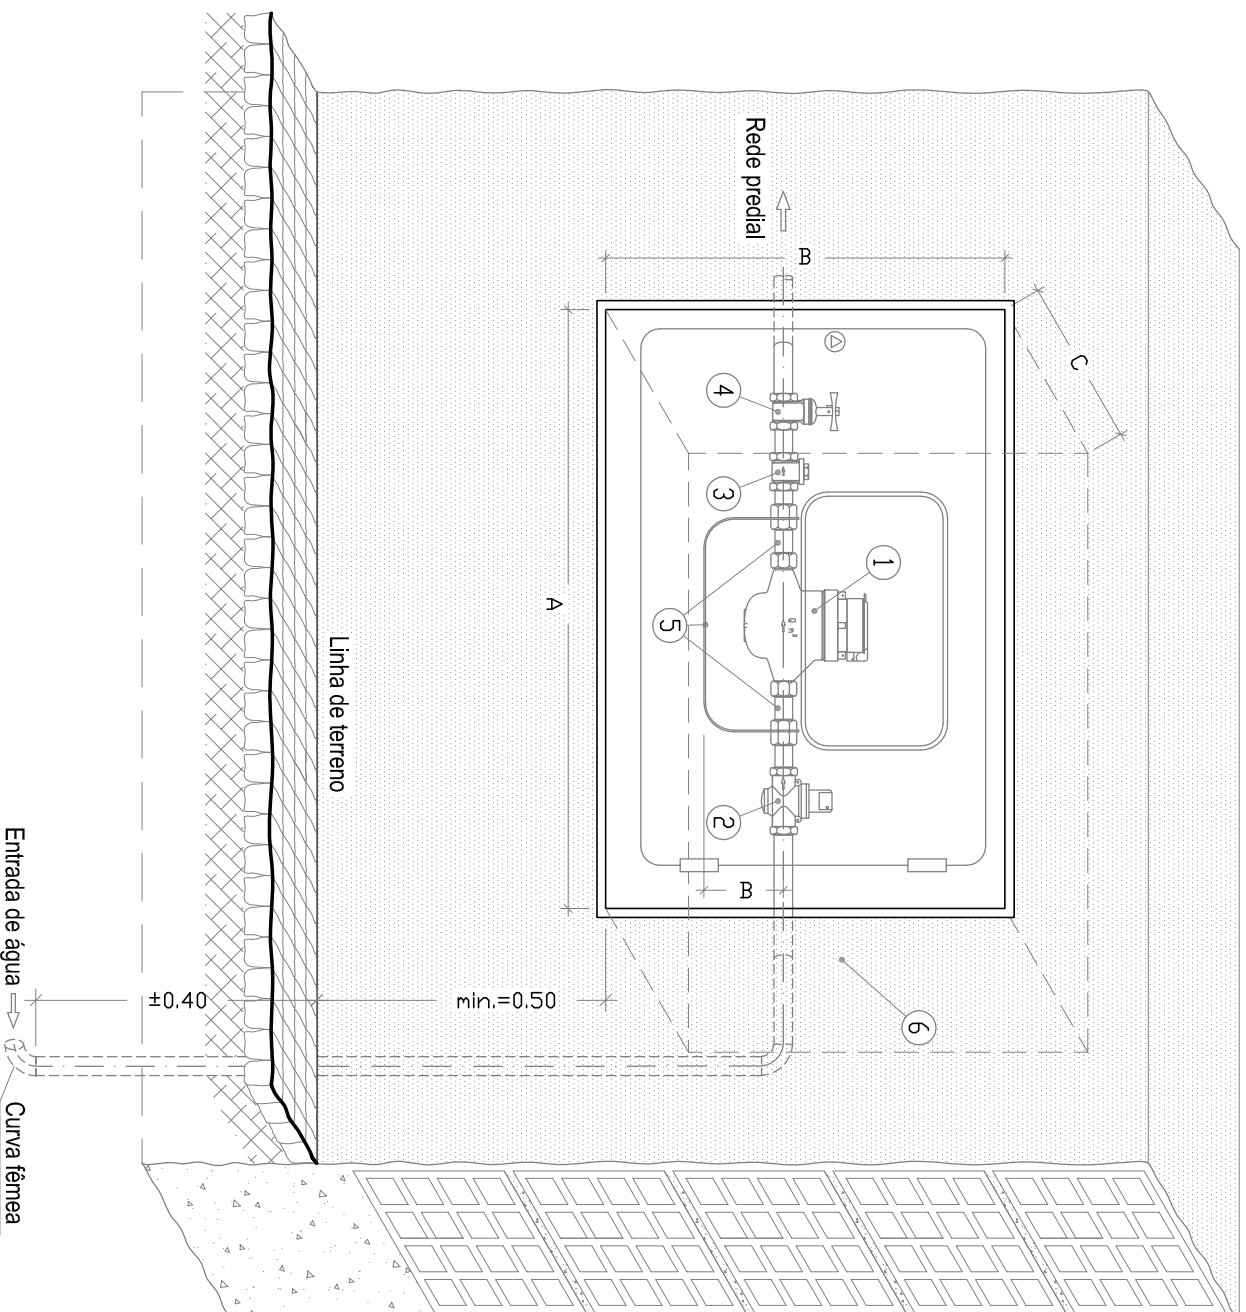

LEGENDA

- 1 - Contador de água (a instalar por ÁGUAS DO SADO)
- 2 - Válvula olho de boi modelo EPAL
- 3 - Válvula de retenção
- 4 - Válvula de secionamento de esfera
- 5 - Suporte Macro incluindo ligadores extensíveis em latão com rosca ISO 228 e poleia de fixação em chapa quinada
- 6 - Caixa de contador em polímero com postigo

CONTADOR	DIÂMETRO DA TUBAGEM	DIÂMETRO DOS ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO AO CONTADOR	DIMENSÕES DA CAIXA DO CONTADOR (milímetros)		
			A (m)	B (m)	C (m)
15 mm (1/2")	3/4"	3/4" (25 mm)	0.60	0.40	0.20
20 mm (3/4")	1"	1" (32 mm)	0.60	0.40	0.20
25 mm (1")	1 1/4" (1)	1 1/4" (40 mm)	0.70	0.40	0.20
40 mm (1 1/2")	2" (1)	2" (60 mm)	0.80	0.40	0.30

(1) - Neste caso a válvula olho de boi modelo EPAL pode ser substituída por uma válvula de passagem tipo esfera.

Nota: A tubagem só deverá ser tapada após a vistoria das ÁGUAS DO SADO.