


# PORMENOR DE INSTALAÇÃO DE CONTADOR EM MURO TÉCNICO A EXECUTAR PELO REQUERENTE



Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal, S. A.

Direcção de Engenharia

Data : janeiro de 2019

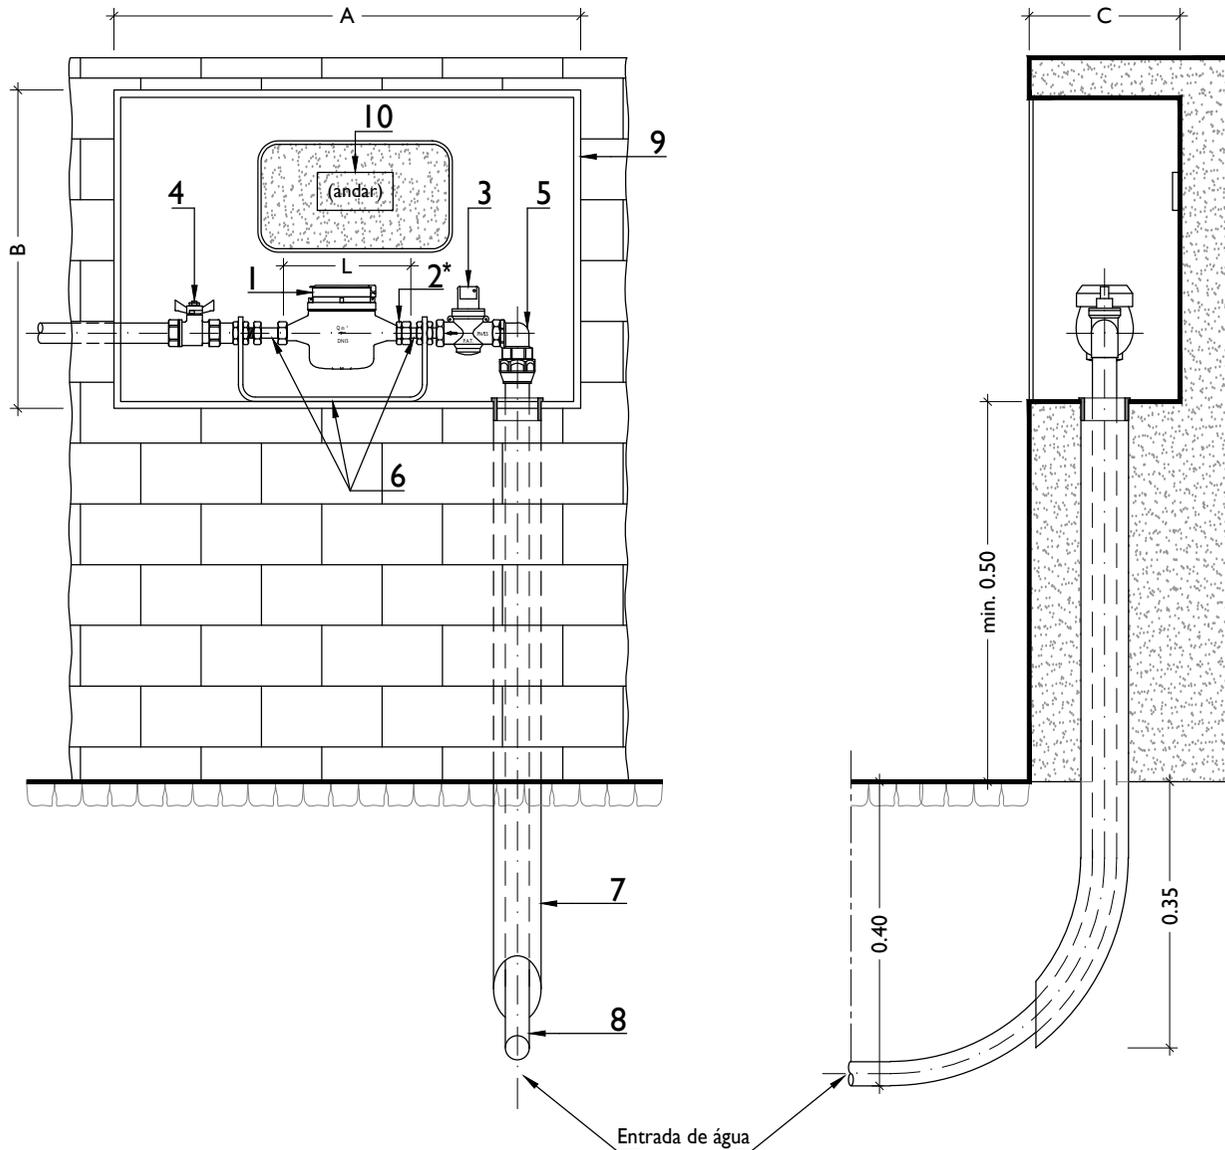

## LEGENDA:

- 1 - Contador de água.
- 2 - União de latão macho / fêmea 1"
- 3 - Válvula olho-de-boi modelo EPAL.
- 4 - Válvula de esfera.
- 5 - Curva record de 90° em latão com rosca macho.
- 6 - Suporte de contador em chapa quinada incluindo acessórios de fixação para contador.
- 7 - Forra em tubo PP corrugado DN50.
- 8 - Tubagem em PEAD DN32 (PE100 - PN16).
- 9 - Caixa de contador em polietileno.
- 10 - Placa de identificação (gravada).

## DIMENSÕES DA CAIXA DO CONTADOR (mínimo)

CONTADOR		DIÂMETRO DA TUBAGEM PREDIAL	DIÂMETRO DOS ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO AO CONTADOR	A (m)	B (m)	C (m)
DN	L					
1/2" (15 mm)	165 mm	3/4" ou 1"	3/4" (25 mm)	0.60	0.40	0.20
* 3/4" (20 mm)	165 mm	1" ou 1"1/2	1" (32 mm)	0.60	0.40	0.20

\* Peça montada só para contadores de 20 mm