



# PORMENOR DE INSTALAÇÃO DE CONTADOR EM MURO TÉCNICO A EXECUTAR PELO REQUERENTE

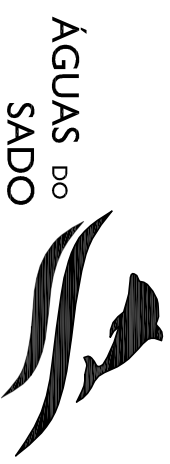

Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal, S. A.

Direção de Engenharia

Data : junho de 2012

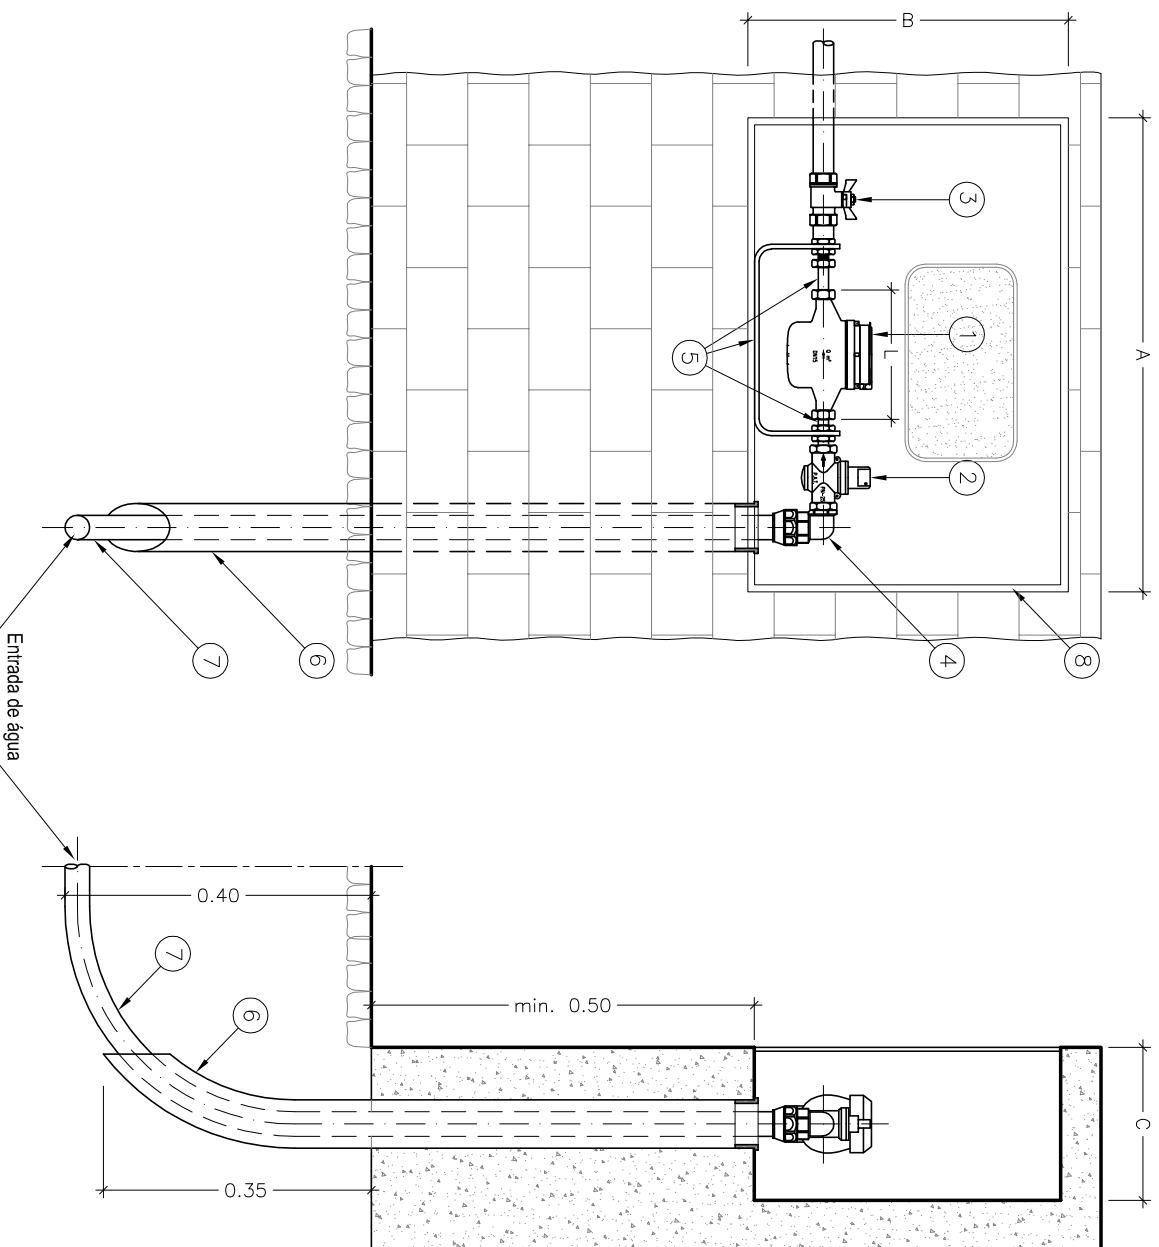

## LEGENDA:

- 1 - Contador de água.
- 2 - Válvula olho-de-boi modelo EPAL.
- 3 - Válvula de esfera.
- 4 - Curva record de 90° em latão com rosca macho.
- 5 - Suporte de contador em chapa quinada incluindo acessórios de fixação para contador.
- 6 - Forra em tubo PP corrugado DN50.
- 7 - Tubagem em PEAD DN32 (PE100 - PN16 / PE80 - PN10).
- 8 - Caixa de contador em polietileno.

CONTADOR	DN	L	DIÂMETRO DA TUBAGEM PREDIAL	DIÂMETRO DOS ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO AO CONTADOR	DIMENSÕES DA CAIXA DO CONTADOR (mínimo)		
					A (m)	B (m)	C (m)
1/2"	(15 mm)	165 mm	3/4" ou 1"	3/4"	0.60	0.40	0.20
3/4"	(20 mm)	165 mm	1" ou 1"1/2	1"	0.60	0.40	0.20