



PORMENOR DE INSTALAÇÃO DE CONTADOR EM MURO TÉCNICO A EXECUTAR PELO REQUERENTE

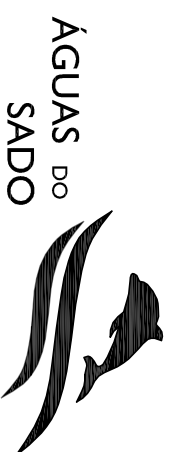

Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal, S. A.

Direção de Engenharia

Data : maio de 2014

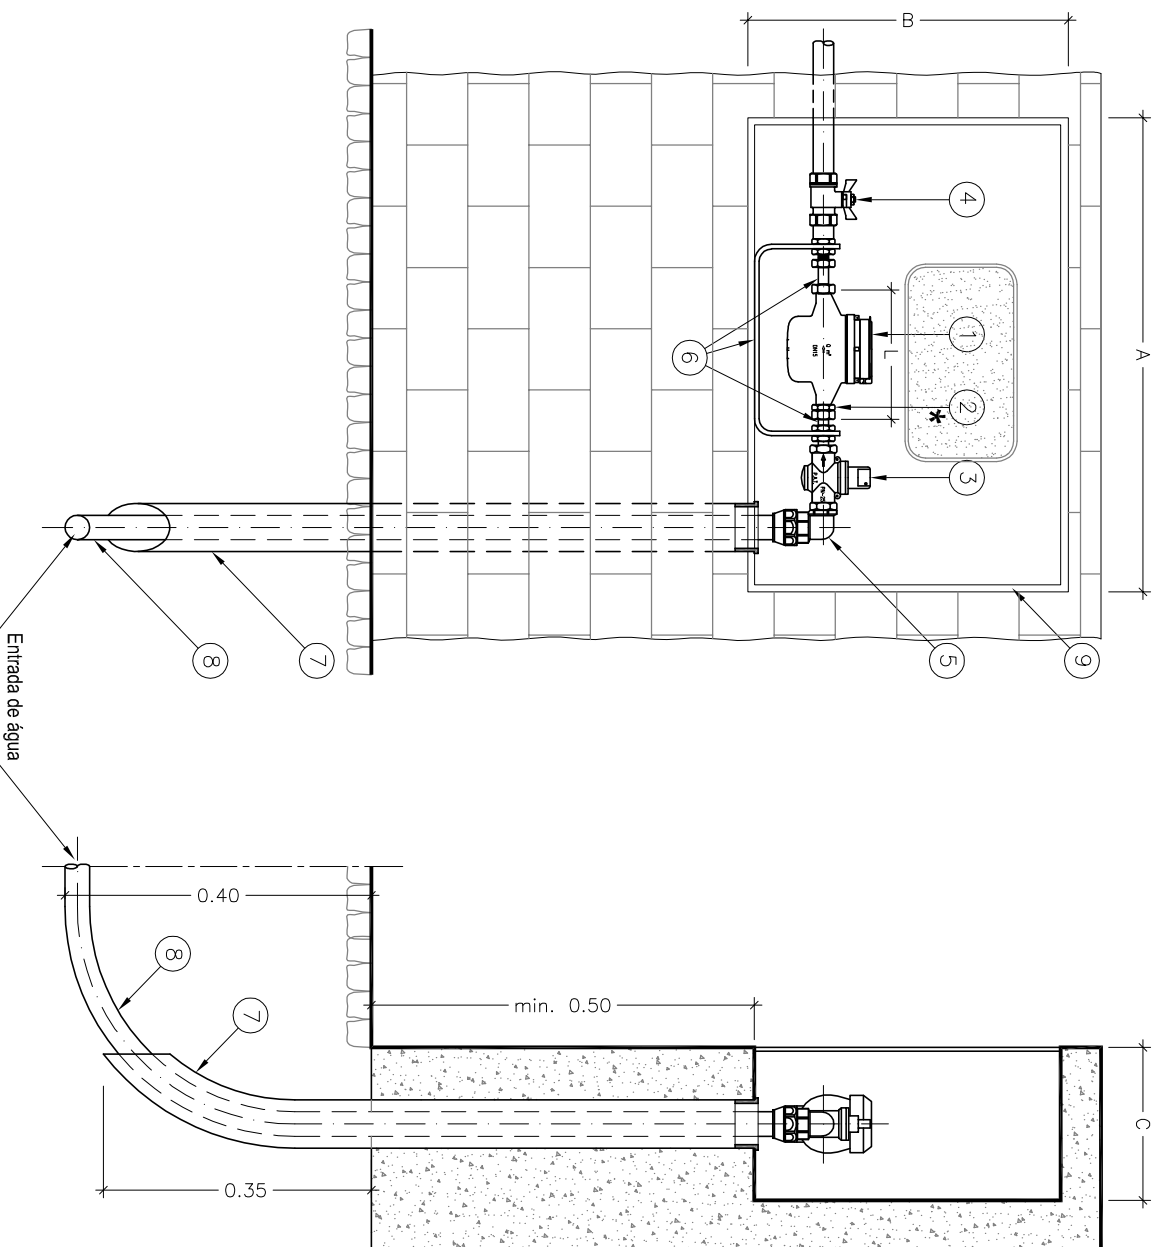

LEGENDA:

- 1 - Contador de água.
- 2 - União de latão macho / fêmea 1"
- 3 - Válvula olho-de-boi modelo EPAL.
- 4 - Válvula de esfera.
- 5 - Curva record de 90° em latão com rosca macho.
- 6 - Suporte de contador em chapa quinada incluindo acessórios de fixação para contador.
- 7 - Forra em tubo PP corrugado DN50.
- 8 - Tubagem em PEAD DN32 (PE100 - PN16).
- 9 - Caixa de contador em polietileno.

DIMENSÕES DA CAIXA DO CONTADOR (mínimo)

CONTADOR	DN	L	DIÂMETRO DA TUBAGEM PREDIAL	DIÂMETRO DOS ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO AO CONTADOR	DIMENSÕES DA CAIXA DO CONTADOR (mínimo)		
					A (m)	B (m)	C (m)
1/2"	(15 mm)	165 mm	3/4" ou 1"	3/4" (25 mm)	0.60	0.40	0.20
3/4"	(20 mm)	165 mm	1" ou 1 1/2"	1" (32 mm)	0.60	0.40	0.20

* Peça montada só para contadores de 20 mm